

K 45141



Direktaufgabe Parkett / Laminat


System E-ENERGY CARBON PET

- 1 Parkett / Laminat (schwimmend verlegt)
- 2 E-ENERGY CARBON PET
- 3 STEICO Ecosilent
- 4 Randdämmstreifen EPS | NEO
- 5 ggf. Feuchtigkeitssperre

0,4 mm

4 mm

5 mm

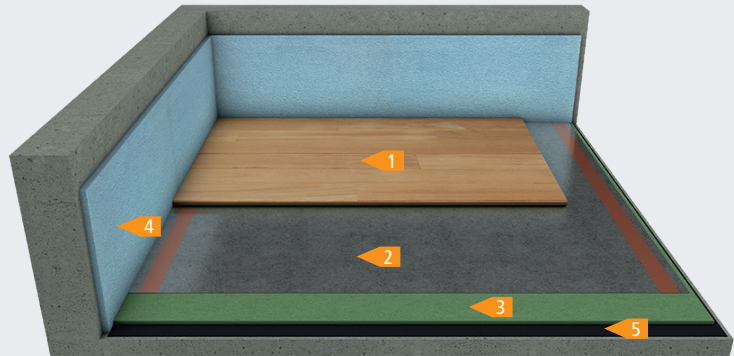

Mit Zusatzwärmedämmung

	0,057 m ² K / W	Wärmeleitwiderstand
	4,4 W / m ² K	Wärmeübergangswiderstand R _{Si} = 0,17 m ² K/W berücksichtigt
	19 dB	Richtungsweisender Wert in Abhängigkeit der Trittschalldämmung

	2 kg / m ² ohne Bodenbelag
	≤ 2,0 kN / m ²
	≤ 2,0 kN * ≥ 20 cm ²

Kategorie	EN 1991	EN 1991/NA	SIA 261
	✓ A	✓ A2 A3	✓ A1
	–	✓ B1 D1	–
	–	–	–

- Ebenen, säubern, tragfähigen Untergrund vorbereiten. Trockenestriche und Holzwerkstoffplatten sind stets zweilagig und im Versatz auszuführen.
- Holzbalkendecken müssen verwindungssteif und durchbiegungsfrei sein.
- STEICO Ecosilent sind in weiteren Stärken verfügbar. Das Lieferprogramm des Herstellers ist zu beachten.
- Klebstoff- und Produktempfehlungen siehe Materialfreigaben.
- Bei den technischen Werten handelt es sich um richtungsweisende Angaben, die in Abhängigkeit des Herstellers und der verwendeten Materialien variieren können. Die Herstellerangaben und allgemein anerkannten Regeln der Technik sind stets zu beachten.