


Wandheizung mit Pufas Optitron

System E-ENERGY CARBON FLEECE

- 1** Wandbelag
 - 2** Pufas Spachtelmasse gem. Freigabe min. 2 mm
 - 3** E-ENERGY CARBON FLEECE 0,4 mm
 - 4** Pufas Spachtelmasse gem. Freigabe min. 2 mm
 - 5** Optitron® Dämmplatte 4 mm
 - 6** Anti-Rissband
 - 7** Pufas Hartschaum-Kleber HS 2 mm
 - 8** Pufas Tiefgrund LF
- 11 mm**

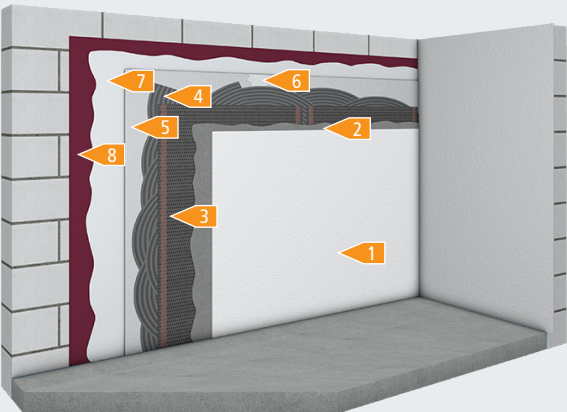

Mit Zusatzwärmedämmung

	0,13 m ² K / W		~ 11 kg / m ²	Ohne Wandbelag (bei Optitron® Dämmplatte 4 mm)
--	---------------------------	--	--------------------------	--

- Ebenen, säubern, tragfähigen Untergrund vorbereiten. Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers sind zu beachten.
- Optitron Innenwand-Dämmplatten sind in weiteren Stärken verfügbar. Das Lieferprogramm des Herstellers ist zu beachten.
- Produktempfehlungen siehe Materialfreigaben.
- Beim Aufbringen einer Innenwärmedämmung auf Außenwänden ist eine professionelle Taupunktberechnung durchzuführen. Die Herstellerangaben sind zu beachten.
- Bei den technischen Werten handelt es sich um richtungsweisende Angaben, die in Abhängigkeit des Herstellers und der verwendeten Materialien variieren können. Die Herstellerangaben und allgemein anerkannten Regeln der Technik sind stets zu beachten.