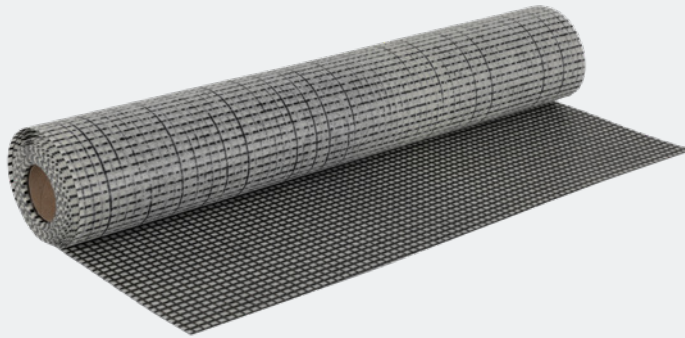



SAFETEC

Produktdaten


SAFETEC

10.000 x 1.000 x 1,5 mm (LxBxH), Art.-Nr. 2 02 871

25.000 x 1.000 x 1,5 mm (LxBxH), Art.-Nr. 2 02 872


 Für alle Bodenbeläge –
 Optimal für Designböden


Sehr geringe Aufbauhöhe



Sehr effizient mit Wärmepumpe

Anwendung

1,5 mm starke Armierungs- und Entkopplungsbahn mit hoher Druck- und Biegezugfestigkeit zur Aufnahme einer 10 mm starken, schwundarmen und faserverstärkten Ausgleichsmasse. Geeignet für alle Bodenbeläge, insbesondere Weichbeläge (Designböden) bei denen ein glatter Untergrund notwendig ist.

Material

Unterseite	Glas-Vlies, weiß
Oberseite	Glasfaser-Gewebe, schwarz

Daten

Gewicht	0,46 kg/m ²
Maße	25.000 x 1.000 x 1,5 mm (LxBxH)
Wärmeleitfähigkeit λ (Messwert in Kombination mit Ausgleichsmasse)	0,62 W/mK
Maschenöffnung	ca. 10 mm x 9 mm
Beständigkeit	wasserfest, alkalibeständig, verrottungsfest
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +80°C
Reißfestigkeit	4000 N/5cm
Feldgröße	max. 60 m ² , Längen- u. Breitenverhältnis max. 2:1 (max. Seitenlänge 8 m) In Abhängigkeit des Bodenbelags bzw. der verwendeten Materialien sind unter Umständen geringere Feldgrößen einzuhalten. Die Datenblätter der Hersteller sind zu beachten.
Lagerung und Transport	Kühl und trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung und Verschmutzung schützen. Möglichst stehend lagern und transportieren.
Entsorgung	Gemäß den gesetzlichen Vorschriften und den regionalen Verordnungen zu entsorgen.

Verarbeitung

Heizelemente aus EPS oder Neopor mit **RollFix ECO** am Untergrund verkleben. **RollFix ECO** mit Lammfellrolle satt auf Heizelementen auftragen (0,2 kg/m²).

Die zugeschnittenen **SAFETEC** Bahnen mit der weißen Glas-Vlies-Unterseite in das nasse Klebebett frisch in frisch verlegen und gut andrücken. Stöße (Keine Kreuzfugen, Versatz mind. 20 cm) und den Übergang zum Randdämmstreifen mit **SAFETEC** Fugenklebeband abkleben. Nachdem **RollFix ECO** abgelüftet ist (nach ca. 12 h) ist eine schwundarme und faserverstärkte Ausgleichsmasse gemäß den Herstellerangaben in einer Stärke von 10 mm aufzutragen. Hinweise zum Betrieb mit einer Fußbodenheizung (z.B. Funktionsheizungen) sind den Herstellerangaben der Ausgleichsmasse zu entnehmen und zu beachten. Klebstoff- und Produktempfehlungen sind den Materialangaben zu entnehmen.

Produkte

Produkte & Zubehör	Typ	Art.-Nr.
SAFETEC Fugenklebeband (2 m/m ²)	50 x 25.000 mm	2 02 873
RollFix ECO	5 kg	2 02 934
RollFix ECO	10 kg	2 02 935