


E-NERGY

Bodenfühler-Anschluss-Set

Montageanleitung Bodenfühler-Anschluss-Set

Instruction floor sensor connection

1.

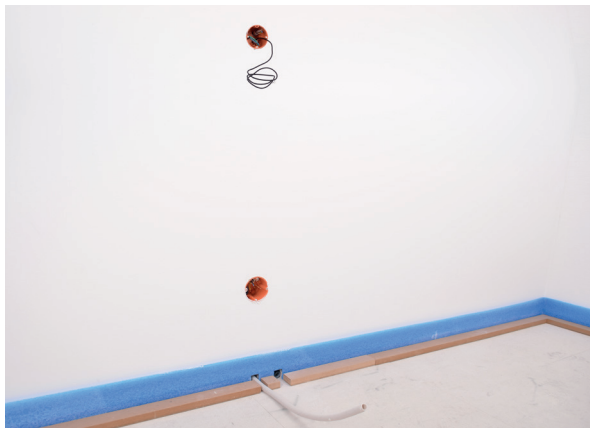

Leerrohr zwischen Raumthermostat und Boden verlegen.

Lay the ductwork for cables between room thermostat and floor.

2.



Leerrohr so positionieren, dass das spätere Heizkabel nicht gekreuzt wird. Bogenelement in diesem Bereich ausschneiden.

Position the ductwork for cables so that the later heating cable is not crossed. Cut out the sheet element in this area.

3.



Heizelement drehen und den Dämmstoff auf der Rückseite mittig hinter einem Wärmeleitblech in einem ca. 2 cm breiten Streifen aussparen. Der Bodenfühler ist von der Wand mind. 60 cm in den Raum anzuordnen.

Turn the heating element and cut out the insulating material on the rear side in the middle behind a heat conducting sheet in a strip approx. 2 cm wide. The floor sensor must be placed at least 60 cm from the wall in the room.

4.



Bodenfühler durch das Leerrohr führen und die Bodenfühlerhülse aufstecken.

Lead the floor sensor through the ductwork for cables and attach the floor sensor sleeve.

5.



Bodenfühlerhülse in die Aussparung mit Kontakt zum Wärmeleitblech montieren.

Install ground sensor sleeve into the recess with contact to the heat conducting plate.

6.



Mit Klebeband fixieren.
Fix with adhesive tape.

7.



Heizelement wieder einlegen.
Reinstall the heating element.